
STW-65矿用电动挖掘机
MWD6/0.3L MA







服务热线：0530-6429159

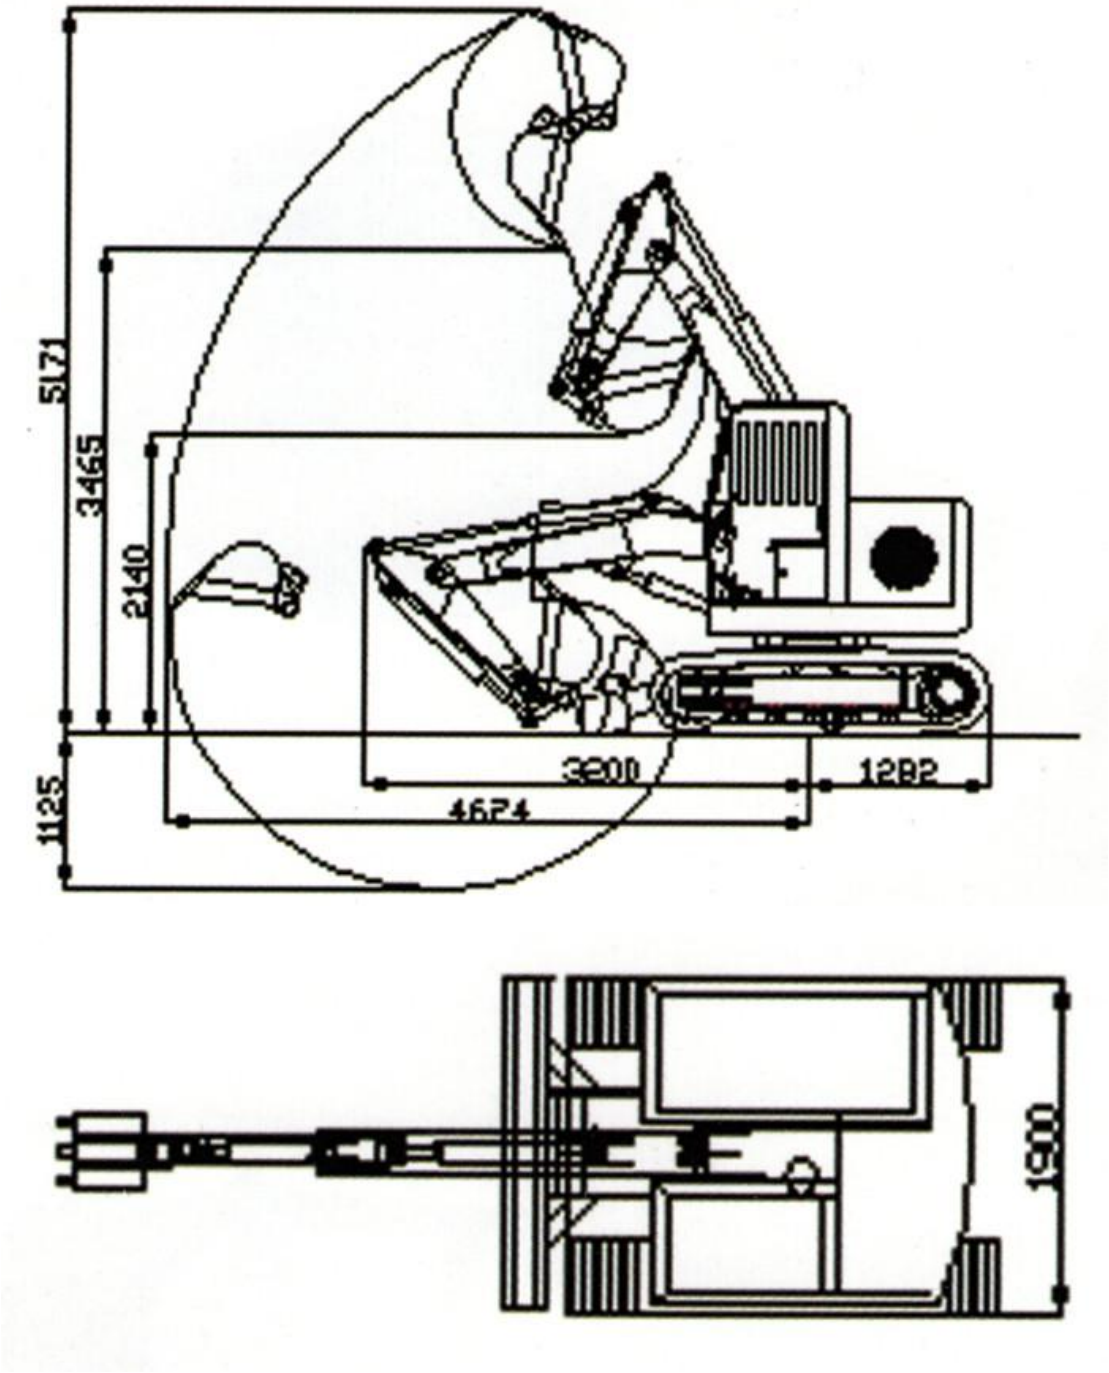

功能及特点：

该机适用于煤矿、金属矿、非金属矿、竖井、斜井及平巷掘进中的装岩、清底以及冻土层的挖掘作业。该机具有以下特点：

与传统的人工清底相比，使用该机在大大节约人工成本的同时提高了作业效率，改善了工作环境。操作者处于驾驶室保护下作业，有利于安全生产；

与传统的柴油动力小型挖掘机相比，由于采用电动液压系统，因而具有节约能源、噪音低、无尾气污染、效率高的特点，更适用于井下使用；

该机结构紧凑、外型尺寸小，分装部件小，便于垂直下井使用；采用最小回转结构，当机体上车回转时其尾部也不会超出车宽，因此更适用与井下狭小空间作业。

技术参数　　TECHNICAL　SPECIFICATIONS

产品型号	STW-55	STW-65
整机重量（T）	4.5	6.5
外形（长×宽×高）（mm）	3750×1600×2400	4460×1900×2400
铲斗容量（立方）	0.2-0.3	0.3-0.4
最大挖掘高度（mm）	4500	5200
最大挖掘深度（mm）	950	1150
最小离地间隙（mm）	340	320
最大卸料高度（mm）	1600	2050
最大垂直挖掘深度　（mm）	2240	2650
行走速度　（km/h）	0.89	0.89
额定工作压力（MPa）	35	35
回转角度　（。）	360	360
电机总功率　（kw）	22/30	30/45